






- Symbolien selitykset

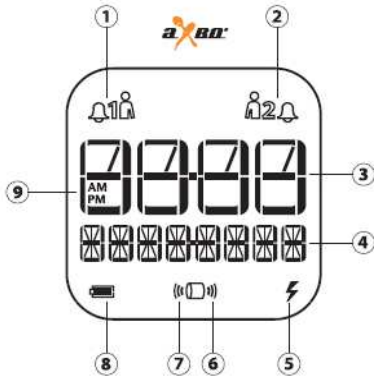

RANNEKE JA SENSORI x 2 kpl



14. Painonappi



Ranneke, sujauta sensori rannekkeen sisään

10. [Paluu] –painike
11. [napsautus] ja [rullaus] –painike
12. [Alkuun] -painike

1. Hälytys henkilölle 1
2. Hälytys henkilölle 2
3. Kellonaika
4. Valikkonäyttö / Herätysaika
5. Virran saanti
6. – 7. Liikkeet henkilölle 1 ja 2
8. Pariston virta
9. Aikamääre
(am-aamupäivä pm-iltapäivä)

KÄYTTÖ

- 1)** axBo –univaiheherätyskello sisältää ladattavat paristot, joten lataa ne mukana tulleella verkkovirta-adapterilla. Lataus kestää noin 8 - 10 tuntia. Latauksen aikana voitte säätää univaiheherätyskelloon oikean kellonajan sekä herätysajan.
2) Univaiheherätyskelloa voi käyttää kaksi henkilöä, mukana tulee kaksi kappaletta rannekeita ja niihin sisällytettävät sensorit. Aktiivioika sensori painamalla **(14)** painonappia noin 5 sekunnin ajan ja univaiheherätyskellon näyttöön tulee ilmoitus aktivoinnista "SENSOR 1 ON / SENSOR 2 ON". Jos painatte sensorin painonappia uudelleen em. kaltaisesti, sensori deaktivoituu, ja näyttöön tulee ilmoitus "SENSOR 1 OFF / SENSOR 2 OFF". Tämä deaktivointi tulee kysymykseen, kun esimerkiksi lähdette matkalle tai muuten ette käytä ranneketta pitkään aikaan. Kun olette säätäneet kellon ja herätyksen ajan univaiheherätyskelloon, näyttöön tulee ilmoitus "OK" kun asetukset on hyväksyty. Haluttujen asetusten jälkeen kello menee valmiustilaan.

- 3)** Sujautakaa sensori(t) rannekkeen sisään. Laittakaa ennen nukkumaanmenoa ranneke siihen käteen, joka on teille vähemmän "dominantti", eli jos olette vasenkätinen, laittakaa ranneke oikeaan ranteeseen ja päinvastoin. Huomatkaa, että rannekkeet ovat hieman eri kokoa. Ranneke kädessä, voitte seurata univaiheherätyskellon näytöstä liikkeitä **(6-7)**. Jos ette halua käyttää ranneketta, univaiheherätyskello toimii normaalina herätyskellona. Univaihetoiminto toimii vain, sikäli asetukset kellossa sekä ranneke on käytössä oikein.





- 4)** Univaiheherätyskello herättää n. puolentuntin sisällä ennen säädettyä herätysaika, kun on optimaalinen aika herätä. Herätysäänen voi sammuttaa joko rannekkeen painikkeesta **(14)** tai mistä tahansa univaiheherätyskellon säätöpainikkeesta. Jos ette sammuta herätysääntä, se aktivoituu uudestaan 5 minuutin päästä. Herätysääntä voi itse vaihtaa, kellossa on tallennettu useita eri herätysääniä. Univaiheherätyskellossa ei ole torkahduspainiketta (engl.snooze). Univaiheherätyskellossa on myös kolme "uinumisääntä". Jos haluatte nukkumaanmenon aikana kuunnella rauhoittavaa ääntä, voitte kytkeä toiminnon päälle, ja kun nukahdatte, univaiheherätyskello automaattisesti hiljentää äänen tulkiten rannekkeen lähettämää signaalia.

Kellonajan säätö:

Rullaa **(11)**. [napsautus] ja [rullaus] –painiketta, jolloin kun valikkonäyttöön **(4)** tulee ilmoitus "TIME SET", paina **(11)** painiketta, ja voit syöttää tunnit ja minuutit liikuttamalla rullaa. Paina **(11)** painiketta tunnin ja minuuttien määrittämisen jälkeen, jotta asetukset astuisivat voimaan. Samalla voitte syöttää ajannäytön 12/ 24h (esim. 2.05.pm tai 14.05) mukaan " F*24*SET" tai F*AM*SET. Näyttöön **(4)** tulee ilmoitus "OK" kun asetukset on tehty.

Herätysajan säätö:

Rullaa **(11)**. [napsautus] ja [rullaus] –painiketta, jolloin näyttöön **(4)** tulee ilmoitus " P1 SET/ P2 SET" , paina **(11)** -painiketta vielä kerran, pääset alavalikkoon " ALARM". Paina **(11)** –painiketta, jolloin voit määrittää herätyksen joko yhdelle tai kahdelle henkilölle "

AL*1*SET (Alarm*Person1*Set) / AL*2*SET (Alarm*Person2*Set)." Näytössä ikoni  tai  symboloi kummalle henkilölle 1 tai 2 tai molemmille, herätys määritetään, paina **(11)** –painiketta vahvistaaksesi haluamasi toiminnon. Olet valikossa**(4)** jossa nyt voit määrittellä herätysajan AL*T*SET (Alarm*Time*Set). Suorita toiminnot kuten kellonajan säädössä rullaamalla painiketta. Muista painaa painiketta, jotta asetukset astuisivat voimaan. Painamalla **(12)** [Alkuun] –nappia, pääset takaisin alkutilaan, painamalla **(10)**. [Paluu] –painiketta, pääset valikossa yhden komennon takaisin päin. Herätyksen voi deaktivoida halutessa samasta paikasta, jolloin ikoni näyttää  OFF /  OFF.

Muut ominaisuudet:

Hälytysäännet: Rullaa **(11)** –painiketta, kunnes tulee näyttöön ilmoitus " P1 SET/ P2 SET" ja paina **(11)** –painiketta, rullaa **(11)** –painiketta jälleen, kunnes tulee näyttöön ilmoitus " SOUNDS" ja paina **(11)** –painiketta. Olet nyt valikossa SD*A*SET (Sound*Alarm*Set), rullaa **(11)** –painiketta ja valitse haluamasi hälyääni ja paina **(11)** –painiketta, jolloin ohjelma automaattisesti menee valikkoon SD*V*SET (Sound*Volume*Set), jolloin voit rullaamalla jälleen **(11)** –painiketta säätää äänen voimakkuutta. Lopuksi paina **(11)** –painiketta vahvistaaksesi komennon. Tämän jälkeen ohjelma etenee " P2 SET" valikkoon, jossa voit ohjelmoida toiselle henkilölle hälyääniominaisuudet. Jos et näin halua menetellä, paina **(12)** [Alkuun] –nappia, pääset takaisin kellon valmiustilaan.

Uinumisäänien säätö: Paina ja rullaa **(11)** painiketta, kunnes näyttöön tulee ilmoitus " CHILLOUT", paina **(11)** painiketta, ja valitse haluamasi uinumisääni. Toimintojen logiikka on sama kuin hälytysäänten säädössä.

Näppäinlukko: Paina **(10)**. [Paluu] –nappia ja **(12)**. [Alkuun] –nappia yhtä aikaa noin 2 sekuntia. Näytössä lukee tällöin AXBO, lukituksen voi purkaa toistamalla em.toiminnon. **Laitteiston palautus** (engl.RESET): Paina yhtä aikaa **(10)** [Paluu] –nappi + **(11)** [napsautus] ja [rullaus] –nappia + **(12)** [Alkuun] –nappia, vahvista komento painamalla **(11)**- painiketta, kun näyttöön tulee ilmoitus "RES.YES".